


VENTILATIONSAGGREGAT KUBEN 4000

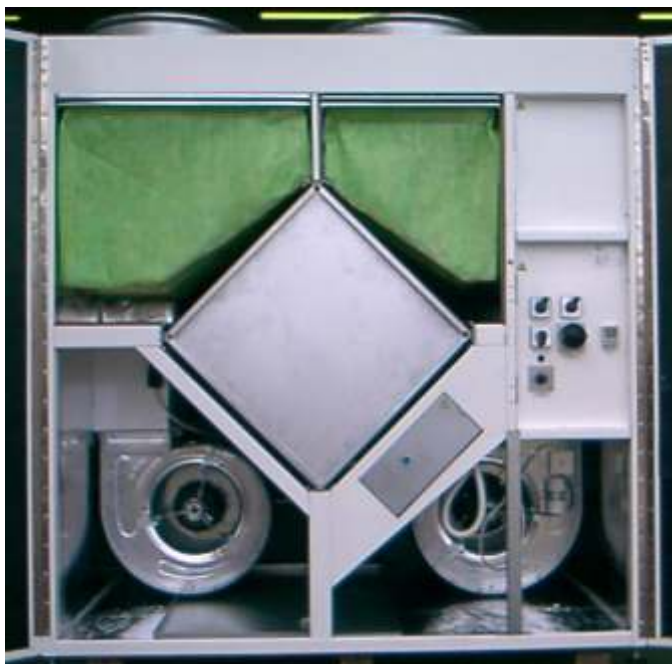

TEKNISKA DATA

Luftmängd:	
Max	4000 m ³ /h (1100 l/s) 100 Pa
Eftervärme	
Elvärme	9kW, 12 kW eller 15 kW
Vattenvärme	ca 18 kW, dim för 55/40 C.
By-pass-reglering	
Tillufttempstyrning	24 V
Eldata:	3-fas, 400 V
Tilluftfläkt	750 W, 230 V
Frånluftfläkt	750 W, 230 V
Kanalanslutning:	Spirokanal Ø 400 på samtliga anslutningar
Färg:	Vit pulverlack.
Mått:	Höjd 1600 mm+ stativ Bredd 1350 mm Djup 950 mm
Stativ:	Höjd 130 mm Ställbara fötter

Standardutrustning:

Veckour med automatisk sommartidsfunktion.
Eleftervärme eller vatteneftervärme.
Dubbel 5-steps fläkthastighetsreglering med forceringsfunktion.
Tillufttemperaturreglering.
By-pass funktion.
Inbyggd el- och reglercentral.

Återvinning:

Plattvärmväxlare av korsströmstyp.
Tillverkad av aluminium.
h > 60% återvinning.
Tryckvakt för avisning av värmväxlaren.

Eleftervärme:

Elektriskt värmebatteri 9, 12 eller 15 kW efter behov.
Temperaturreglering med pulserstyrning.
Överhettningsskydd på elbatteriet.
Tillufttemperaturreglering med inställning på manöverpanelen.

Vatteneftervärme (tillval):

Effekt 17,9 kW, 55/40°C.
Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.
Inbyggt reglerande frysskydd. Tillufttemperaturreglering med inställning på manöverpanelen. P eller PI-reglering.

Filter:


Tilluft F6. Frånluftfilter F6. Påsfilter med mycket god filterekonomi.

Tillval:

Spiegelvänt utförande
Tilluftfilter F7.
Vattenkyla eller DX-kyla.
Timer för extra drifttid.
Fjärreglering, timer och forcering.
Närvarogivare för start eller forcering.
CO₂-givare för start eller forcering.
Rumsreglering
Valfritt styrfabrikat
DUC, Kontroll och styrning via data. LON-protokoll
Kombidon för yttervägg, vit.
Kombihuv för tak, svart.
Frånluftgaller för inbyggnad.
Täckplåtsats för kanaler, vit, isolerad.
Frånluftljuddämpare.
Aggregat i valfri kulör.
Tillbehör i valfri kulör.

KUBEN 4000

AGGREGATET SETT FRAMIFRÅN

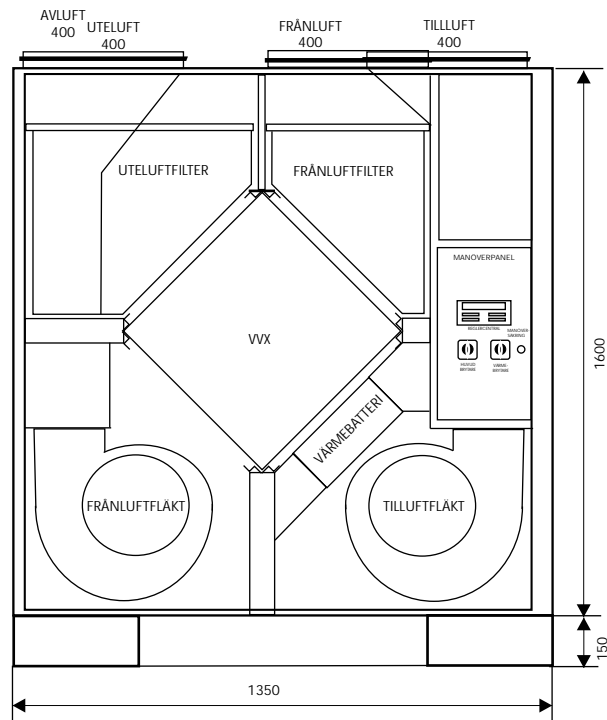

Aggregatet kan beställas spegelvänt

AGGREGATET SETT OVANIFRÅN

