

# TEKNISKA DATA



## KUBEN 70M

- Låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.
- Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.
- Mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras inomhus. Monteras på väggen ovanför spisen.
- Enkel och snabb montering med en separat montagejárn med krokár som skruvas på väggen.
- Nyckelfárdigt med inbyggd styr. Anslut bara stickkontakten i ett eluttag.
- Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.


## STANDARDUTRUSTNING

Montagejárn för snabb och smidig montering. Energieffektiva steglösa EC-fláktar. Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tåt utan överföring mellan till- och fráluft. Tilluftfilter ISO ePM1 70%;. Fráluftfilter ISO ePM10 55%;. Kassetfilter med mycket god filterekonomi. Automatisk avfrostningsfunktion. Steglös hastighetsreglering. Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen. Inbyggd el- och reglercentral. Lös touchdisplay med kabelanslutning. Inbyggd kondenskokare som förångar kondensatet och tillför det i tilluften för att bevara luftfuktigheten i lokalerna. Elektriskt förvärmebatteri 1000W. Monterat före värmeväxlaren. Överhettningsskydd på elbatteriet. Tillufttemperaturreglering/rumstemperaturreglering.

Luftmängd Normalfart: Forceringsflöde:	43 l/s (155 m <sup>3</sup> /h) 55 l/s (198 m <sup>3</sup> /h)
Tillskottsvärme Förvärmel: Eftervärmel, tillval: Kondenskokare:	1000 W 1000 W 160W
Eldata Med förvärmel: Med förvärmel och eftervärmel: Tilluftflákt: Fráluftflákt:	230V, 1-fas 10A (5,2A) 230 V, 1-fas, 10A (9,5A) 83W, EC, 0,4A. 83 W, EC, 0,4A.
Värmeåtervinning:	Motströmsvärmeväxlare Återvinning > 80%
Ljudnivå:	35 dB(A) 43 l/s (155 m <sup>3</sup> /h) 39 dB(A) 55 l/s (198 m <sup>3</sup> /h)
Kanalanslutning:	Spirokanal Ø 125 på alla anslutningar.
Färg: Mått:	Vit pulverlack Höjd: 740 mm Bredd: 600 mm Djup: 320 mm
Utfálld:	Djup: 520

## TILLVAL

- Spegelvánt utförande.
- Eftervärmel, 1000 W
- CO<sup>2</sup>-givare för forcering av luftflödet. Närvarogivare för start och stopp eller forcering.
- Timer för forcering av flödet eller extra drifttid.
- Kanalanslutning 125 mm på samtliga kanaler.
- Kanalsats. Komplet sats med förzinkade eller vitlackade spirokanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
- Aggregat i valfri kulör.
- Anpassad frontlucka

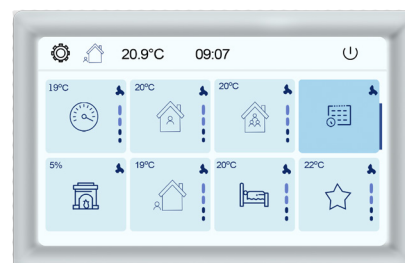

Lös touchdisplay för styr och regler