

VENTILATIONSAGGREGAT

KUBEN 35C

Ett litet men komplett inneklimatsaggregat som tyst ventilerar mindre lokaler.





FÖRDELAR MED KUBEN 35C	2
MONTERING	4
TEKNISKA DATA	5
Standardutrustning	5
MÅTTUPPGIFTER	6
GARANTI	7
KONTAKT	8



FÖRDELAR MED KUBEN 35C



Energieffektiv Tack vare energisnåla fläktar och en motströmsvärmväxlare med hög värmeåtervinning ventilerar aggregatet huset ordentligt med minsta möjliga energiförbrukning.



Frisk luft En god ventilation i hemmet är A och O för att kunna må bra. Ett dåligt ventilerat hus kan leda till att inomhusluften är 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. Den dåliga luften leder till trötthet, huvudvärk och i vissa fall till astma och allergier. För den som redan lider av astma och allergi kan symptomen förvärras av dålig luft.



Stilren design Smakfullt och kompakt aggregat som är designad för att snyggt passa in i ditt hem.



Användarvänlig Aggregatets kompakta mått och enkla design gör att det går snabbt och smidigt att montera det. Den inbyggda styren gör att det bara är att ansluta strömmen för att starta aggregatet.



Låg ljudnivå Tack vare det låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering så håller aggregatet en låg ljudnivå. Idag är våra ventilationsaggregat marknadens tystaste.



Hög kvalitet Vi tillverkar våra aggregat i vår fabrik i Dalarna med komponenter från några av världens ledande leverantörer. De högkvalitativa filtrena i aggregatet säkerställer att huset förses med frisk och filtrerad luft.

KUBEN 35C PASSAR BLAND ANNAT FÖR:

Aggregatet är avsett att ventilerar ett mindre hus, lägenhet, kontor eller liknande med en yta upp till 52-105 kvm.



KONTOR



MINDRE HUS



LÄGENHET

Kuben 35C är ett litet komplett inneklimataggregat för mindre lokaler. Aggregatet är avsett att placeras inomhus på väggen.

Aggregatet är mycket tyst i förhållande till sitt luftflöde.

Staffan Berg,
VD





Kuben 35C monterad på väggen i ett omklädningsrum

MONTERING




Kuben 35C är avsett att placeras på väggen i ett normalvarmt förråd, tvättstuga, WC/dusch eller liknande utrymme. Aggregatet monteras på en medlevererad montageplåt som placeras på väggen och där aggregatet sedan hakas upp.

Aggregatet levereras med en monteringsram som underlättar och snabbar upp montaget. Monteringsramen fästs lätt på insidan av ytterväggen och hålen för avluft och uteluft markeras på väggen. Därefter tas ramen ner och håltagning utföres. Monteringsramen skruvas därefter på plats permanent och aggregatet hakas därpå upp på ramens fästhakar.

ENKEL MONTERING AV AGGREGAT

1. Montera provisoriskt den medlevererade monterageramen på väggen. Passa in och gör de två 125 mm hålen för uteluft och avluft genom ytterväggen. Skruva fast monterageramen på väggen med montageskruv i de färdiga montagehålen.
2. När monterageramen är på plats kan det yttre kombidonet monteras ute på ytterväggen. Skruva fast i ytterväggen med montageskruv i fästhålen på sidorna av huven. Vid innerkanten behövs i vissa fall en extra regntätning vid hålen som bildas vid ytterväggspanelen. Alternativt kan panelen kapas för att anpassas till ytterväggshuven.
3. Haka därefter på aggregatet på monterageramens utstickande upphängningshakar. Se till att allting hänger rakt och att baksidans tätning tätar mot monterageramen. Anslut stickproppen. Klart!

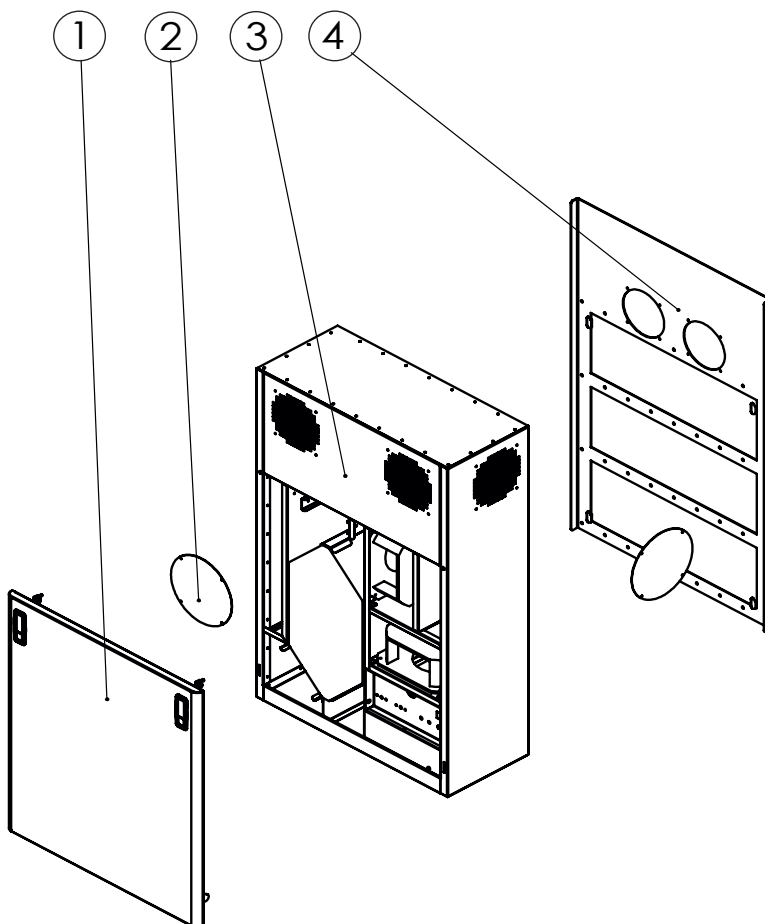

TEKNISKA DATA



KUBEN 35C


- Mycket låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.
- Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.
- Mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras direkt i rummet. Monteras på ytterväggen.
- Enkel och snabb montering.
- Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.
- Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

Luftmängder Normalfart: Forceringsflöde:	35 l/s (126 m³/h) 70 l/s (252 m³/h)
Tillskottsvärme Förvärme el:	1 kW
Eldata Elvärme: Vattenvärme: Tilluftfläkt: Frånluftfläkt:	0,5 kW, 230V, 1-fas 10 A 230 V, 1-fas, 10 A 200-277VAC, EC, 1,25A. 200-277VAC, EC, 1,25A.
Värmeåtervinning:	Motströmsvärmewäxlare Återvinning > 80%
Ljudnivå:	35 dB(A) 35 l/s (126 m³/h) 40 dB(A) 70 l/s (252 m³/h)
Kanalanslutning:	Spirokanal på av- och utluft Ø125. Eventuell spirokanal på till- och frånluft Ø160.
Färg: Mått:	Vit pulverlack Höjd: 979 mm Bredd: 600 mm Djup: 285 mm inkl dörr
Dörr, avtagbar: Aggregat utan dörr:	Djup: 26 mm Djup 259 mm

STANDARDUTRUSTNING

- Energieffektiva steglösa EC-fläktar.
- Värmewäxlare av motströmstyp.
Temperaturverkningsgrad >80%.
- Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
- Filtermatta G3. Automatisk avfrostningsfunktion.
- Tillskotts elförvärme.
- Steglös hastighetsreglering.
- Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen.
- Inbyggd el- och reglercentral.

MÅTTUPPGIFTER

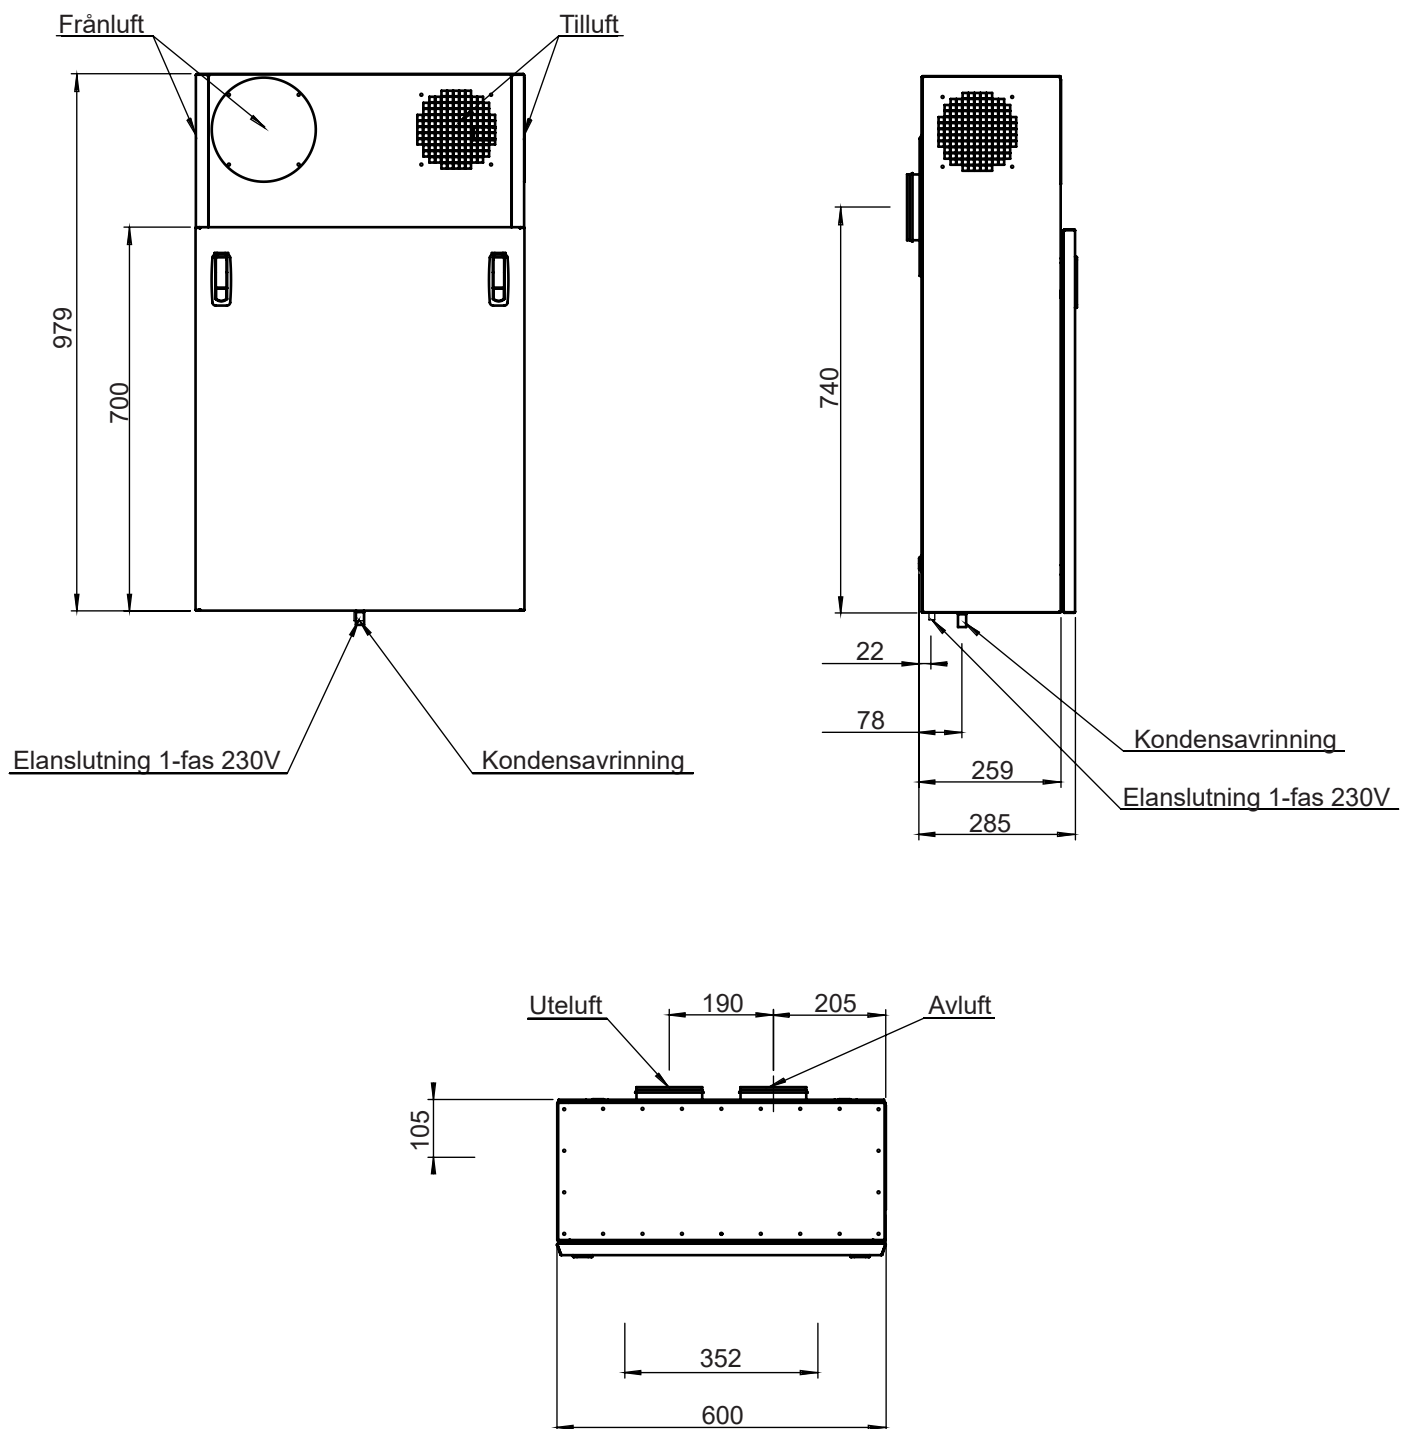

GARANTI

PRODUKTGARANTI - GILTIG 2 ÅR

Garantin omfattar alla på ovan angivna produkter förekommande fel, som kan hänföras till fabrikation. Garantin gäller endast produkter, således ej skada som ev felaktig produkt kan ha vållat. Garantin omfattar ej skador som orsakats av felaktig eller ovarsam behandling, genom obehörigt ingrepp eller genom olyckshändelse.

Garantin innebär att produkten utan kostnad för köparen repareras. Produkten skall i garantifall insändas till oss eller i förekommande fall försäljningsstället. Eventuell fraktkostnad bekostas av kunden.

Kunden skall också bära kostnaderna för demontering av defekt del och montering av ny eller reparerad del när dessa åtgärder kan företas utan särskild sakkunskap, dvs när besök av montör inte är nödvändigt. Tillkallas säljarens montörer i denna situation kommer kostnaderna för det onödiga montörsbesöket att få bäras av kunden. Kostnaden debiteras också om montör tillkallas utan att fel har uppstått.

För det fall produkten av logistiskäl eller kostnadsskäl behöver repareras på plats hos kunden skall Kuben kontaktas för att få en blankett för felanmälan och efter retur av den en bekräftelse på hur garantiarbetet kommer att utföras. Kuben Ventilation löser garantiåtgärderna med egen servicepersonal i förekommande fall men kan under vissa omständigheter avtala med kunden att denne ombesörjer garantiarbetena mot ersättning från Kuben Ventilation AB. Felanmälan ska då vara ifylld och kunden ska ha erhållit en serviceorder från Kuben innan garantiarbetet påbörjas. Garantiarbeten som utförts av kunden utan att denne kontaktat Kuben Ventilation AB för ordernummer enl ovan ersätts inte.

FUNKTIONSGARANTI - GILTIG 5 ÅR

Garantin omfattar på angiven ritning/ritningsdel förekommande funktionsfel, som kan hänföras till ritningsfel, konstruktionsfel eller injustering/igångkörningsfel på fabrik. Garantin gäller även om inte vid konstruktionstillfället gällande normer har beaktats.

Garantin gäller ej tillämpliga delar som har blivit utsatta för åverkan, skada eller ovarsam behandling eller genom obehörigt ingrepp. Garantin gäller ej för nödvändiga omjusteringar av fabriksinställningar för luftflöde, temperaturer mm. Garantin gäller ej om aggregatet byggs om eller delar byts ut och förutsätter att service-, filterbyten, rengöring mm. sker enligt föreskrivet serviceintervall.

Garantin innebär att anläggningen konstrueras om, justeras och åtgärdas, utan kostnad för kunden, för att återfå rätt funktion enl. uppgörelse, praxis eller normer gällande vid konstruktionstillfället.

För det fall produkten av logistiskäl eller kostnadsskäl behöver repareras på plats hos kunden skall Kuben kontaktas för att få en blankett för felanmälan och därefter en bekräftelse på hur garantiarbetet kommer att utföras. Kuben Ventilation löser garantiåtgärderna med egen servicepersonal i förekommande fall men kan under vissa omständigheter avtala med kunden att denne ombesörjer garantiarbetena mot ersättning från Kuben Ventilation AB. Felanmälan ska då vara ifylld och en serviceorder på garantiarbetena från Kuben ska ha kommit kunden tillhanda innan servicearbetet påbörjas. Garantiarbeten som utförts av kunden utan att denne kontaktat Kuben Ventilation AB för ordernummer enl ovan ersätts inte.

Skulle tvist om garantins tillämplighet uppstå och denna icke löses av parterna själva kan ärendet överlämnas till Allmänna Reklamationsnämnden.

KONTAKT



Vill du ha en offert på Kuben 35C?

Mejla till offert@kubenventilation.se och bifoga gärna en planritning över det hus du behöver ventilation till, så återkommer vi så snart vi kan med en offert.

Namn, direktnummer och mejl till personerna som har ansvaret för respektive område finns på Kubens hemsida www.kubenventilation.se/personal. Annars kontakta växel:

Växel: 0243-223115
info@kubenventilation.se

I HJÄRTAT AV DALARNA

Vår produktion sker i Vassbo, mitt emellan Falun och Borlänge, i hjärtat av Dalarna, alldeles intill den ljuvliga sjön Lilla Aspan.

Våra konstruktörer konstruerar, ritar och tar fram nya ventilationsaggregat på kontoret som sedan tillverkas på beställning i fabriken i huset bredvid.



**NORDISKT
TILLVÄXTCERTIFIKAT**
KUBEN VENTILATION AB
556658-9924 | 2023 AUGUSTI