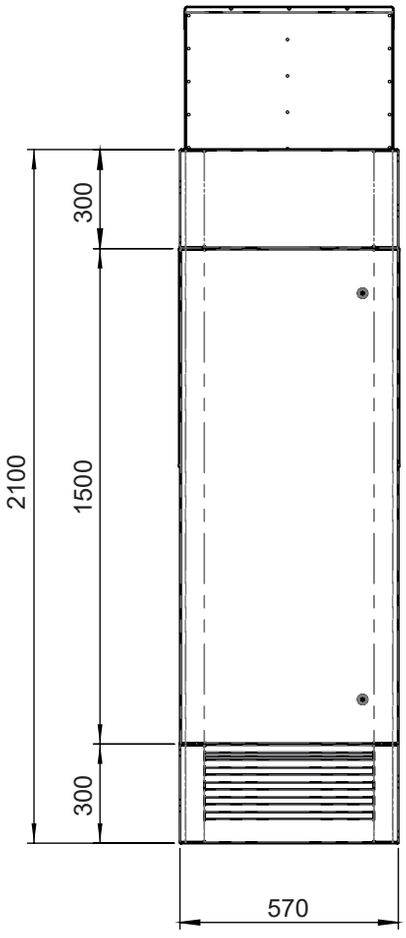

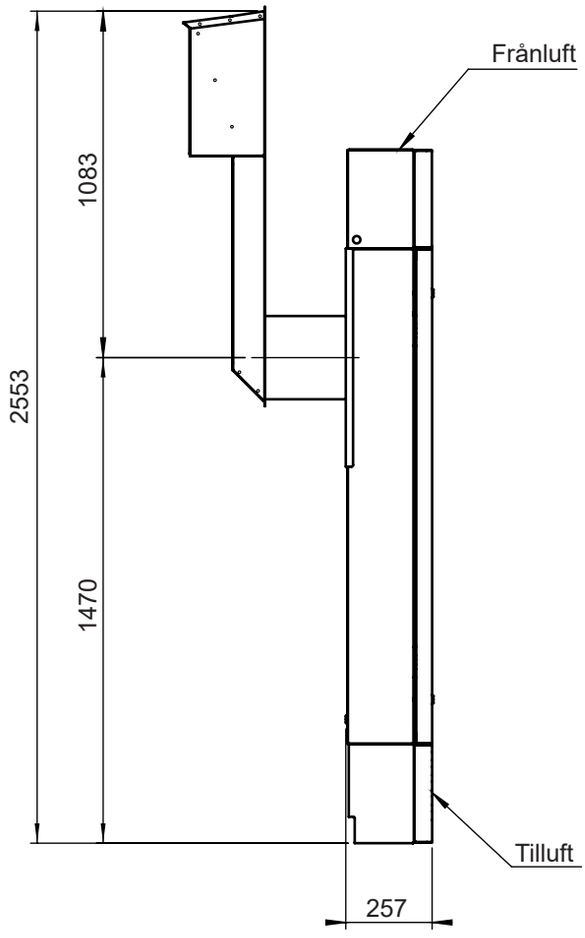

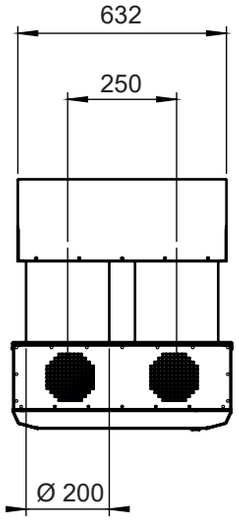

FUNKTION

Kuben 50W är avsett att nästan ljudlöst ventilera ett större rum, en skolsal, ett konferensrum eller liknande.

Aggregatet som är mycket energieffektivt, med motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad och energisnåla EC-fläktar, placeras lämpligast direkt mot ytterväggen.

Två hål tas upp i ytterväggen för uteluft och avluft. Tilluften tillförs något undertempererad i nedre delen av aggregatet och luften ”flyter ut” över golvet och når långt in i rummet.

Frånluften sugs in på toppen av aggregatet men kan också kanalanslutas med två 200 mm kanaler. Detta för att kunna ventilera ett WC, ett pentry eller liknande utrymmen.